


DU

DISTANCIER ECARMEX

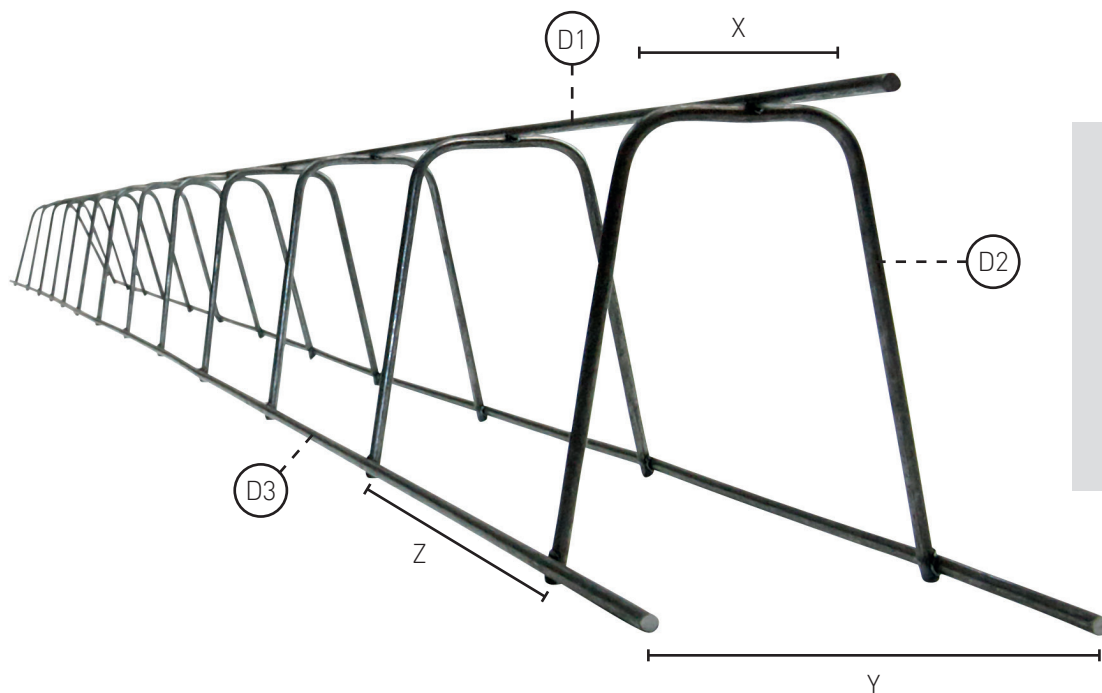

CARACTERISTIQUES

Hauteurs de 40 à 300 mm

Longueur standard de 2 m

Ø fils D1, D2 et D3 de 3,5 à 4,5 mm suivant les hauteurs

X = 40 mm

Y variable suivant hauteurs

Z = 160 mm

FABRICATION

- Acier lisse pour béton armé
 - Soudage :
3 soudures pour chaque D2

CONDITIONNEMENT

- 1 paquet = 400 ml
- Sous-conditionnement :
10 sous paquets de 40ml
 - Poids :
à partir de 0,285 Kg/ml
- 1 camion = 144 paquets maximum

MISE EN ŒUVRE

- Vertical pour voiles béton banché
- Horizontal pour dallages et planchers
 - Consommation : 1 ml pour 1 m²

+ Un produit stable et robuste

Distribué par :

ARMEX
FIMUREX

2020-01

