


# DU

## DISTANCIER ECARMEX

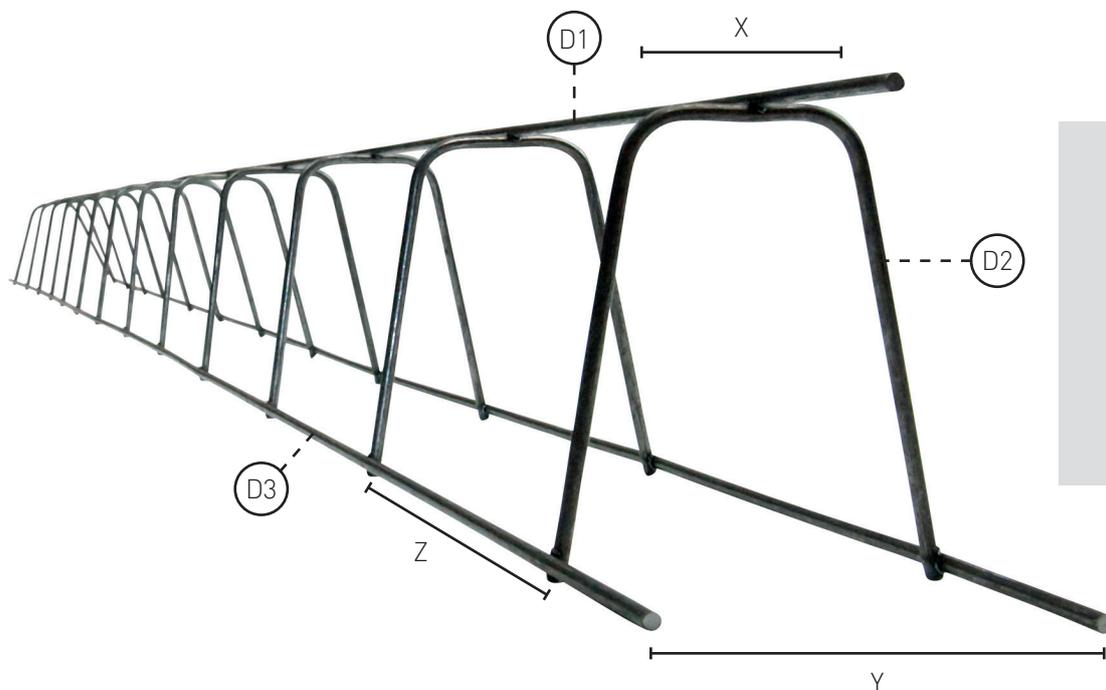

### CARACTERISTIQUES

Hauteurs de 40 à 300 mm

Longueur standard de 2 m

Ø fils D1, D2 et D3 de 3,5 à 4,5 mm suivant les hauteurs

X = 40 mm

Y variable selon hauteurs

Z = 160 mm

### FABRICATION

- Acier lisse pour béton armé
  - Soudage :  
3 soudures pour chaque D2

### CONDITIONNEMENT

- 1 paquet = 400 ml
- Sous-conditionnement :  
10 sous paquets de 40ml
  - Poids :  
à partir de 0,285 Kg/ml
- 1 camion = 144  
paquets maximum

### MISE EN ŒUVRE

- Vertical pour voiles béton banché
- Horizontal pour dallages et planchers
  - Consommation : 1 ml pour 1 m<sup>2</sup>

**+** Un produit stable et robuste

Distribué par :

**ARMEX**  
FIMUREX