


# DS

## SUPPORT DE NAPPES ZIG ZAG

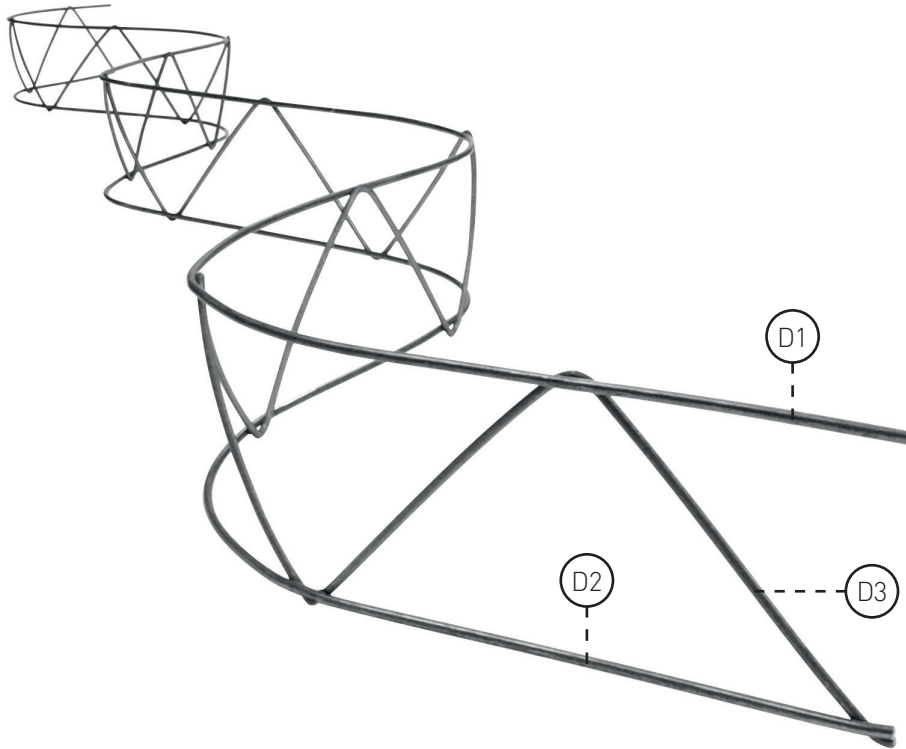

### CARACTERISTIQUES

Hauteurs de 50 à 200 mm

Longueur standard de 2 m

Ø fils D1, D2 et D3 de 3,5 à 4 mm suivant les hauteurs

### FABRICATION

- Acier lisse pour béton armé
  - Soudage :  
1 sinusoïde pliée et soudée aux fils supérieur et inférieur
  - 2 soudures par point

### CONDITIONNEMENT

- 1 paquet = 1000 ml
- Sous-conditionnement :  
10 sous paquets de 100ml
  - Poids :  
de 0,262 Kg/ml à 0,462 Kg/ml selon les hauteurs
- 1 camion = 60 paquets

### MISE EN ŒUVRE

- Vertical pour voiles béton banché
- Horizontal pour dallages et planchers
  - Consommation : 1 ml pour 1 m<sup>2</sup>

Un produit sécurisé et sécurisant

Distribué par :

**ARMEX**  
FIMUREX